



ACCES SITES

CATALOGUES

CONTACT



+33 (0)9 67 15 19 85



+33 (0)6 66 35 63 79



contact@acces-sites.com



Lieu dit Le bourg
46230 Escamps

FICHES TECHNIQUES :

- CONCERTINA DETAINER DEF60/730 3 agrafes
- CONCERTINA REF : RW22/450
- CONCERTINA REF : RW22/450 INOX
- CONCERTINA REF: RW22/700 GALVA
- CONCERTINA REF: RW22/700 inox
- CONCERTINA REF: RW22/900 GALVA
- CONCERTINA PLAT GALVA
- CONCERTINA PLAT INOX AISI 430
- PANNEAU SECURITE ANTI-ESCALADE INOX REF : PSR22
- ÉPINOCHE REF: FH1013 INOX
- EPINOCHE INOX REF: FH1014
- HERSE FIXE GALVANISEE REF: FH1015
- HERSE ROTATIVE REF: FH1020 1 M ET FH1021 1,5M HERSE ROTATIVE REF: FH1020 1 M ET FH1021 1,5
- LIENS INOX
- PANNEAUX SIGNALÉTIQUE
- PINCE ET AGRAFES P20
- PINCE ET AGRAFES P10



ACCES SITES

CONTACT





+33 (0)9 67 15 19 85
+33 (0)6 66 35 63 79
contact@acces-sites.com
Lieu dit Le bourg
46230 Escamps

CONCERTINA DETAINER DEF60/635 3 AGRAFES

CARACTÉRISTIQUES :

- Modèle : DETAINER
- Diamètre : 635 mm
- Epaisseur du ruban : 0,6 mm
- Fil central : INOX AISI 430
- Diamètre du fil : 2,5 mm
- Lame : INOX AISI 430
- Longueur lame : +/- 60 mm
- Largeur lame : 30 mm
- Espacement : 100 mm
- Agrafes par spire : 3
- Nombre de spires : 51

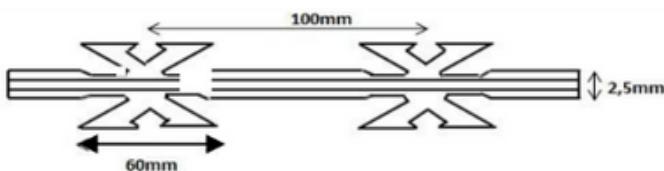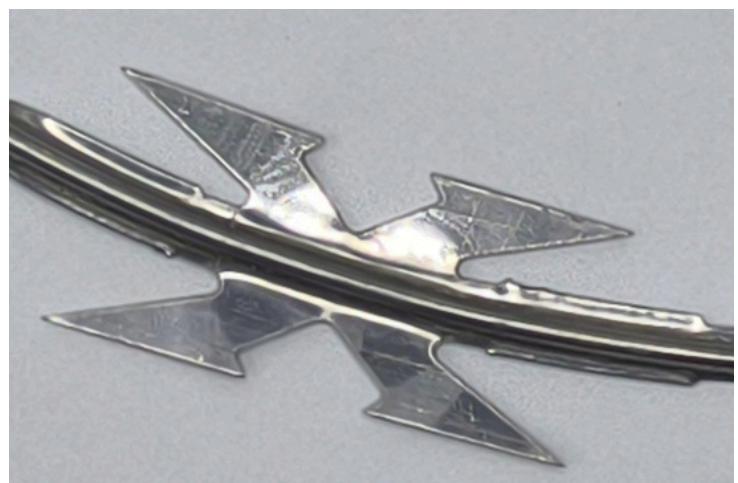

A noter : ce modèle de concertina a été introduit en France par Acces Sites et testé par EMS2 en 2004 pour généralisation et normes de pose agréées.

SYSTÈMES PHYSIQUES DE SÉCURITÉ, PROTECTION DES ACCÈS
WWW.ACCESSITES.COM

SAS AU CAPITAL DE 8000 EUROS – SIRET 403 339 914 00059 – TVA FR 44 403 339 914



ACCES SITES



CONTACT

CONCERTINA DETAINER DEF60/730 3 AGRAFES

+33 (0)9 67 15 19 85
+33 (0)6 66 35 63 79
contact@acces-sites.com
Lieu dit Le bourg
46230 Escamps

CARACTÉRISTIQUES :

- Modèle : DETAINER
- Diamètre : 730 mm
- Epaisseur du ruban : 0,6 mm
- Fil central : INOX AISI 430
- Diamètre du fil : 2,5 mm
- Lame : INOX AISI 430
- Longueur lame : +/- 60 mm
- Largeur lame : 30 mm
- Espacement : 100 mm
- Agrafes par spire : 3
- Nombre de spires : 51

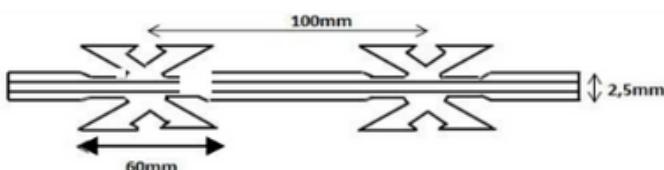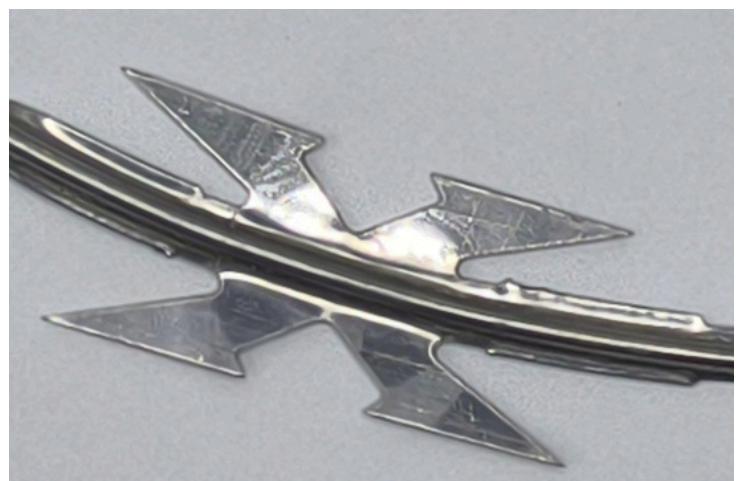

A noter : ce modèle de concertina a été introduit en France par Acces Sites et testé par EMS2 en 2004 pour généralisation et normes de pose agréées.

SYSTÈMES PHYSIQUES DE SÉCURITÉ, PROTECTION DES ACCÈS
WWW.ACCESSITES.COM

SAS AU CAPITAL DE 8000 EUROS – SIRET 403 339 914 00059 – TVA FR 44 403 339 914



ACCES SITES



**CONCERTINA BTO
REF : RW22/450 GALVA**

CONTACT

- +33 (0)9 67 15 19 85
- +33 (0)6 66 35 63 79
- contact@acces-sites.com
- Lieu dit Le bourg
46230 Escamps

CARACTÉRISTIQUES :

- Diamètre : 450mm
- Epaisseur du ruban : 0,5mm
- Fil central Acier galvanisé : 2,5 mm
- Longueur lame : 22 mm
- Largeur lame : 15 mm
- Espacement : 34 mm
- Lame : acier galvanisé
- Agrafes par spire : 5
- Spires : 56
- Résistance à la rupture : 1400-1600 MPa

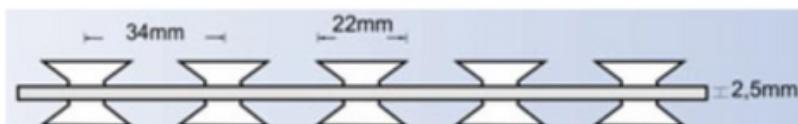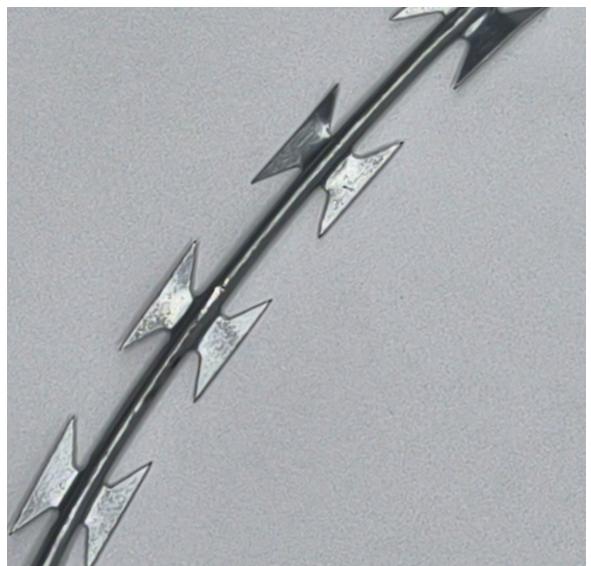

SYSTÈMES PHYSIQUES DE SÉCURITÉ, PROTECTION DES ACCÈS
[WWW.ACCESSITES.COM](http://WWW.ACCES-SITES.COM)

SAS AU CAPITAL DE 8000 EUROS – SIRET 403 339 914 00059 – TVA FR 44 403 339 914



ACCES SITES



CONTACT

- +33 (0)9 67 15 19 85
- +33 (0)6 66 35 63 79
- contact@acces-sites.com
- Lieu dit Le bourg
46230 Escamps

CONCERTINA BTO
REF : RW22/450 INOX

CARACTÉRISTIQUES :

- Diamètre : 450mm
- Epaisseur du ruban : 0,5mm
- Fil central INOX 430 : 2,5 mm
- Longueur lame : 22 mm
- Largeur lame : 15 mm
- Espacement : 34 mm
- Lame : INOX AISI 430
- Agrafes par spire : 5
- Spires : 56
- Résistance à la rupture :
1400-1600 MPa

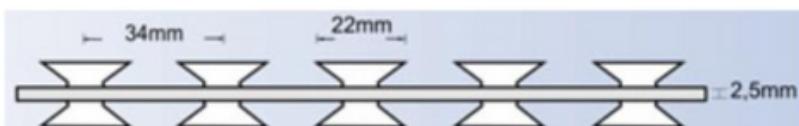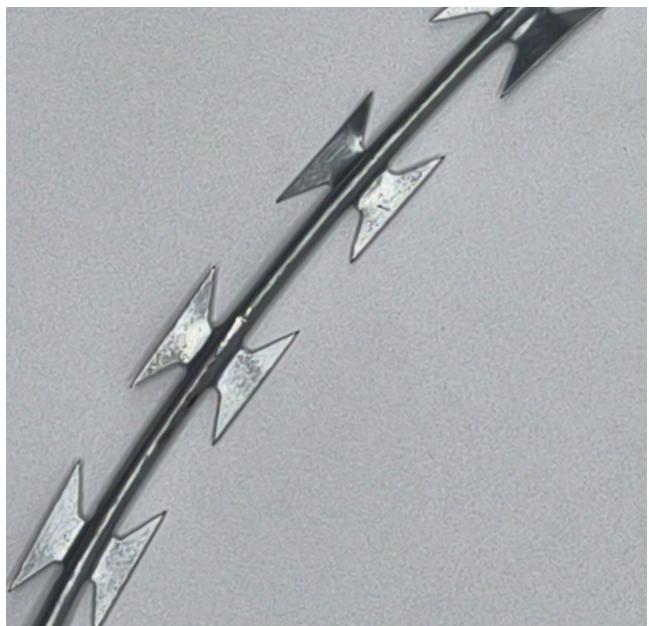

SYSTÈMES PHYSIQUES DE SÉCURITÉ, PROTECTION DES ACCÈS
[WWW.ACCESSITES.COM](http://WWW.ACCES-SITES.COM)

SAS AU CAPITAL DE 8000 EUROS – SIRET 403 339 914 00059 – TVA FR 44 403 339 914



ACCES SITES



CONTACT

- +33 (0)9 67 15 19 85
- +33 (0)6 66 35 63 79
- contact@acces-sites.com
- Lieu dit Le bourg
46230 Escamps

CONCERTINA BTO REF: RW22/700 GALVA

CARACTÉRISTIQUES :

- Diamètre : 700mm
- Epaisseur du ruban : 0,5mm
- Fil central Acier galvanisé : 2,5 mm
- Longueur lame : 22 mm
- Largeur lame : 15 mm
- Espacement : 34 mm
- Lame : acier galvanisé
- Agrafes par spire : 5
- Spires : 56
- Résistance à la rupture : 1400-1600 MPa

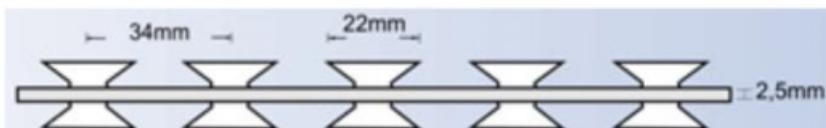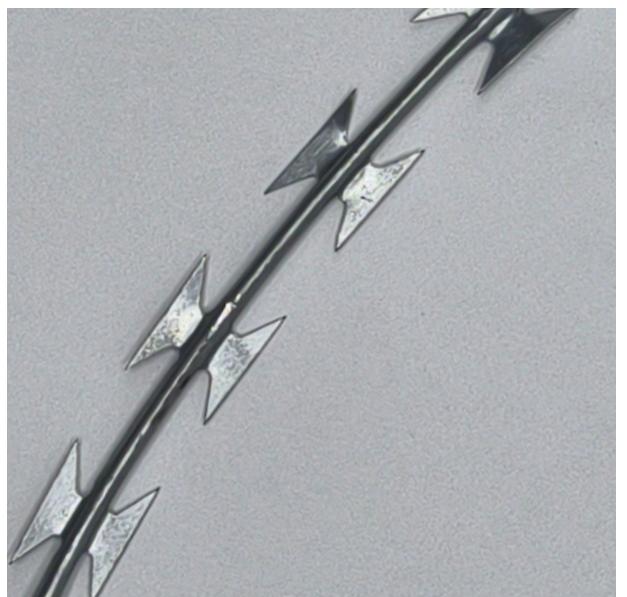

SYSTÈMES PHYSIQUES DE SÉCURITÉ, PROTECTION DES ACCÈS
[WWW.ACCESSITES.COM](http://WWW.ACCES-SITES.COM)

SAS AU CAPITAL DE 8000 EUROS – SIRET 403 339 914 00059 – TVA FR 44 403 339 914



ACCES SITES



CONTACT

- +33 (0)9 67 15 19 85
- +33 (0)6 66 35 63 79
- contact@acces-sites.com
- Lieu dit Le bourg
46230 Escamps

CONCERTINA BTO REF: RW22/700 INOX

CARACTÉRISTIQUES :

- Diamètre : 700mm
- Epaisseur du ruban : 0,5mm
- Fil central INOX 430 : 2,5 mm
- Longueur lame : 22 mm
- Largeur lame : 15 mm
- Espacement : 34 mm
- Lame : INOX aisi 430
- Agrafes par spire : 5
- Spires : 56
- Résistance à la rupture :
1400-1600 MPa

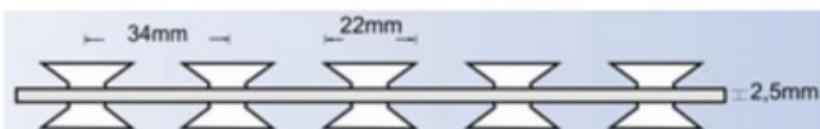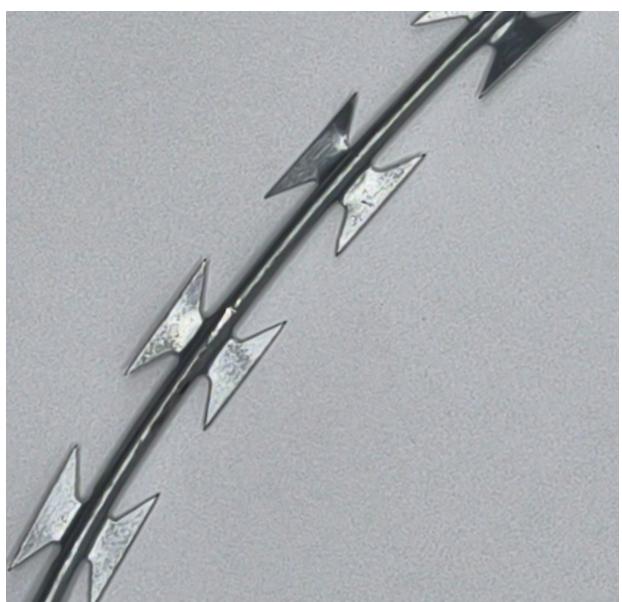

SYSTÈMES PHYSIQUES DE SÉCURITÉ, PROTECTION DES ACCÈS
WWW.ACCESSITES.COM

SAS AU CAPITAL DE 8000 EUROS – SIRET 403 339 914 00059 – TVA FR 44 403 339 914



ACCES SITES



CONTACT

- +33 (0)9 67 15 19 85
- +33 (0)6 66 35 63 79
- contact@acces-sites.com
- Lieu dit Le bourg
46230 Escamps

**CONCERTINA BTO
REF: RW22/900 GALVA**

CARACTÉRISTIQUES :

- Diamètre : 900mm
- Epaisseur du ruban : 0,5mm
- Fil central Acier galvanisé : 2,5 mm
- Longueur lame : 22 mm
- Largeur lame : 15 mm
- Espacement : 34 mm
- Lame : acier galvanisé
- Agrafes par spire : 5
- Spires : 56
- Résistance à la rupture : 1400-1600 MPa

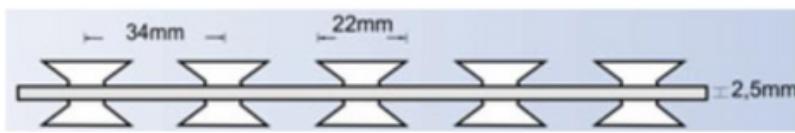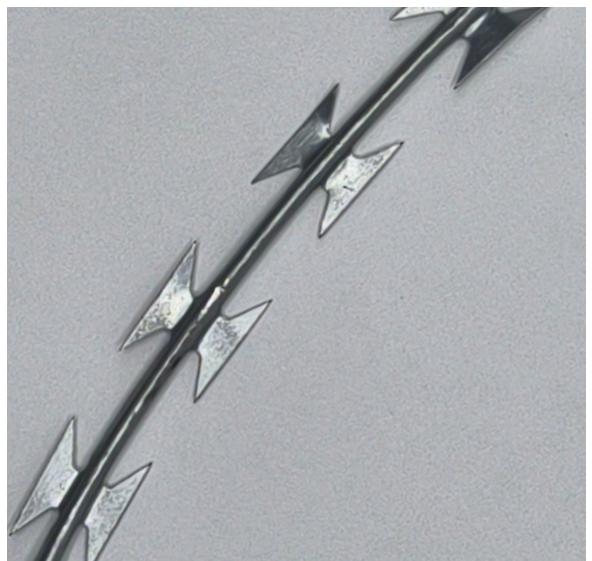

SYSTÈMES PHYSIQUES DE SÉCURITÉ, PROTECTION DES ACCÈS
WWW.ACCESSITES.COM

SAS AU CAPITAL DE 8000 EUROS – SIRET 403 339 914 00059 – TVA FR 44 403 339 914



ACCES SITES

CONTACT



+33 (0)9 67 15 19 85



+33 (0)6 66 35 63 79



contact@acces-sites.com





Lieu dit Le bourg
46230 Escamps

CONCERTINA DOUBLE REF: RW22D450/700 GALVA

CARACTÉRISTIQUES :

- Diamètre extérieur : 700mm
- Diamètre intérieur : 450 mm
- Epaisseur du ruban : 0,5mm
- Fil central Acier galvanisé : 2,5 mm
- Longueur lame : 22 mm
- Largeur lame : 15 mm
- Espacement : 34 mm
- Lame : acier galvanisé
- Agrafes par spire : 5
- Spires : 56
- Résistance à la rupture : 1400-1600 MPa

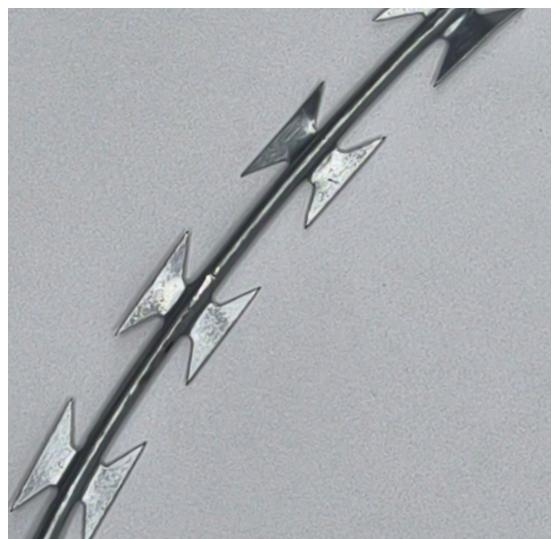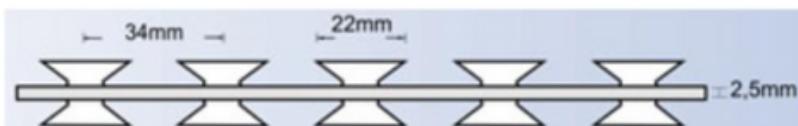

SYSTÈMES PHYSIQUES DE SÉCURITÉ, PROTECTION DES ACCÈS
WWW.ACCESSITES.COM

SAS AU CAPITAL DE 8000 EUROS – SIRET 403 339 914 00059 – TVA FR 44 403 339 914



ACCES SITES

CONTACT

-  +33 (0)9 67 15 19 85
-  +33 (0)6 66 35 63 79
-  contact@acces-sites.com
-  Lieu dit Le bourg
46230 Escamps

CONCERTINA PLAT GALVA



CARACTÉRISTIQUES :

- Diamètre : 500 ou 700 mm
- Longueur lame : 22 mm
- Épaisseur du ruban : 0,5 mm
- Lame et fil : galva min 200g
- Extension rouleau : 100 mètres soit 5x20m
- Colisage : 1 rouleau = 5 pièces de 20m peut être vendu à l'unité

SYSTÈMES PHYSIQUES DE SÉCURITÉ, PROTECTION DES ACCÈS
[WWW.ACCESSITES.COM](http://WWW.ACCES-SITES.COM)

SAS AU CAPITAL DE 8000 EUROS – SIRET 403 339 914 00059 – TVA FR 44 403 339 914



ACCES SITES

CONTACT

CONCERTINA PLAT INOX AISI 430

- +33 (0)9 67 15 19 85
- +33 (0)6 66 35 63 79
- contact@acces-sites.com
- Lieu dit Le bourg
46230 Escamps



CARACTÉRISTIQUES :

- Diamètre : 500 ou 700 mm
- Longueur lame : 22 mm
- Épaisseur du ruban : 0,5 mm
- Lame et fil : Inox Aisi 430
- Extension rouleau : 100 mètres soit 5x20m
- Colisage : 1 rouleau = 5 pièces de 20m peut être vendu à l'unité

SYSTÈMES PHYSIQUES DE SÉCURITÉ, PROTECTION DES ACCÈS
WWW.ACCESSITES.COM

SAS AU CAPITAL DE 8000 EUROS – SIRET 403 339 914 00059 – TVA FR 44 403 339 914




ACCES SITES

CONTACT

+33 (0)9 67 15 19 85
 +33 (0)6 66 35 63 79
 contact@acces-sites.com
 Lieu dit Le bourg
46230 Escamps

RUBAN LAME RASOIR

CARACTÉRISTIQUES :

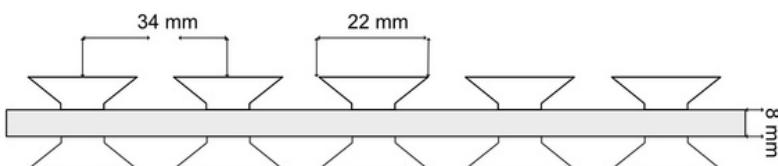

- Longueur lame : 22 mm
- Épaisseur du ruban : 0,5 mm
- Largeur : 8 mm
- Lame et fil : GALVA
- Extension rouleau : 200 mètres linéaires

SYSTÈMES PHYSIQUES DE SÉCURITÉ, PROTECTION DES ACCÈS
[WWW.ACCESSITES.COM](http://WWW.ACCES-SITES.COM)

SAS AU CAPITAL DE 8000 EUROS – SIRET 403 339 914 00059 – TVA FR 44 403 339 914



ACCES SITES

PANNEAU SECURITE ANTI-ESCALADE INOX REF : PSR22

CONTACT



+33 (0)9 67 15 19 85




+33 (0)6 66 35 63 79



contact@acces-sites.com



Lieu dit Le bourg
46230 Escamps

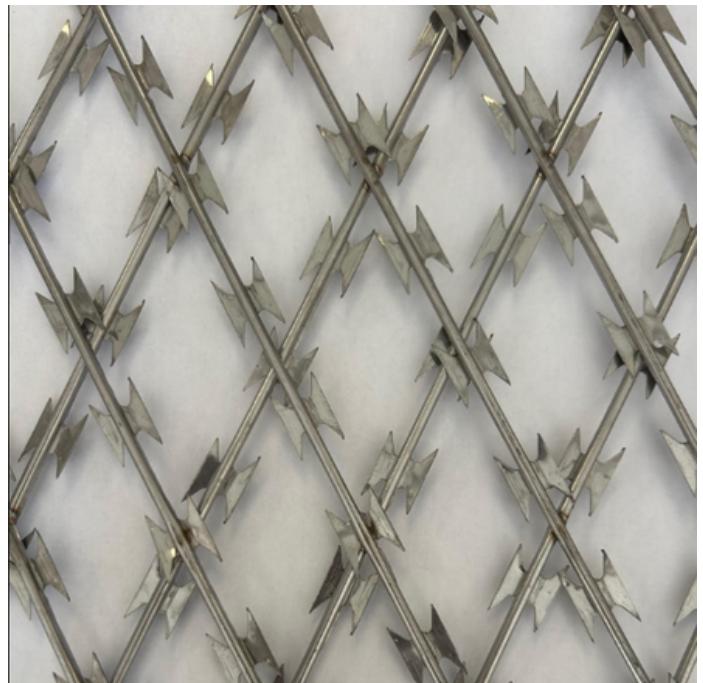

CARACTÉRISTIQUES :

- Diamètre intérieur : 50 mm X 100 mm
- Longueur lame : 22 mm
- Epaisseur du ruban : 0,5 mm
- Lame et fil : Inox 430
- Dimensions du panneau : 1.5M X 2.5M

Chaque panneau peut être fabriqué sur mesure, sur commande.

SYSTÈMES PHYSIQUES DE SÉCURITÉ, PROTECTION DES ACCÈS
WWW.ACCESES-SITES.COM

SAS AU CAPITAL DE 8000 EUROS – SIRET 403 339 914 00059 – TVA FR 44 403 339 914



ACCES SITES

CONTACT





+33 (0)9 67 15 19 85
+33 (0)6 66 35 63 79
contact@acces-sites.com
Lieu dit Le bourg
46230 Escamps

ÉPINOCHE REF: FH1013 INOX

CARACTÉRISTIQUES :

- Longueur de la pièce : 1000 mm
- Largeur de la pièce à la base : 26 mm
- Largeur de la pièce au sommet : 70 mm
- Epaisseur lame : 0,5 mm
- Longueur lame : 60 mm

Systèmes de protection
anti franchissement ou escalade,
conçus pour de multiples
applications

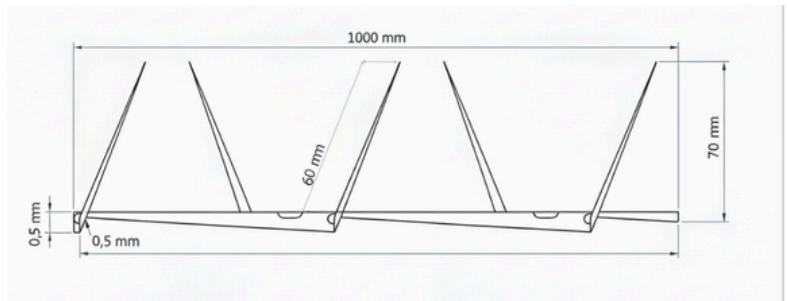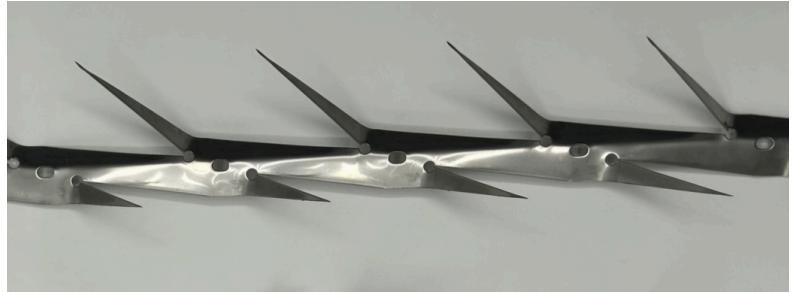

Protège et retarde le franchissement ou l'escalade de toutes toitures, terrasses, clôtures, poteaux, portails, etc...

Fixation instantanée sur toute surface, bois, acier béton, par exemple : pylône, porte, bardage de chantier par fixation directe. Matériel à riveter, visser, souder, etc...

Montage : Matériel dangereux, Il est indispensable de porter des gants très épais pour sa mise en place.




ACCES SITES

CONTACT


EPINOCHE INOX
REF: FH1014

- +33 (0)9 67 15 19 85
- +33 (0)6 66 35 63 79
- contact@acces-sites.com
- Lieu dit Le bourg
46230 Escamps

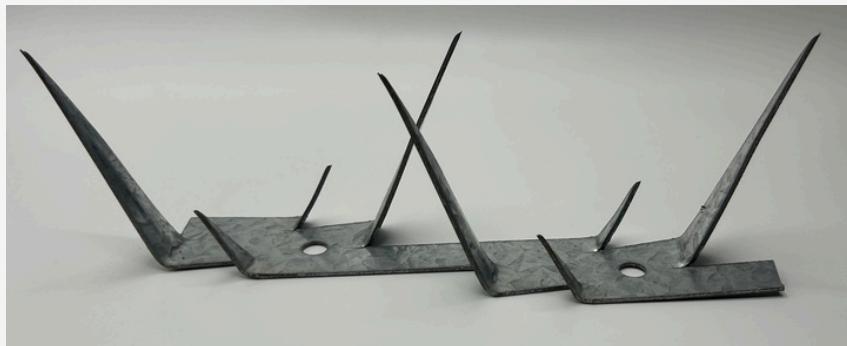

CARACTÉRISTIQUES :

- Référence : FH1014 INOX
- Longueur : 1500mm
- Largeur : 45mm
- Epaisseur lame : 2mm
- Longueur grande lame : 100mm
- Longueur petite lame : 35mm

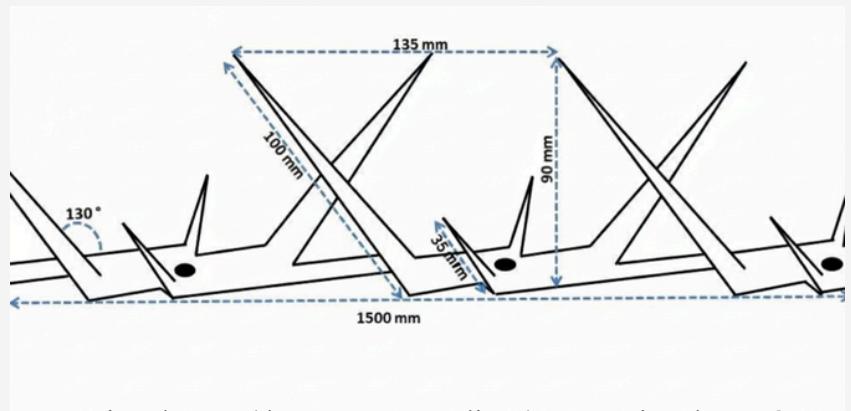

Recommandation d'usage : Anti franchissement, protection de mur (dessus ou en applique), protection d'acrotère ou d'accès terrasse, protection dessus de portail pivotant, protection poteau.

SYSTÈMES PHYSIQUES DE SÉCURITÉ, PROTECTION DES ACCÈS
WWW.ACCESES-SITES.COM

SAS AU CAPITAL DE 8000 EUROS – SIRET 403 339 914 00059 – TVA FR 44 403 339 914




ACCES SITES

CONTACT


**EPINOCHE GALVA
REF: FH1014**

- +33 (0)9 67 15 19 85
- +33 (0)6 66 35 63 79
- contact@acces-sites.com
- Lieu dit Le bourg
46230 Escamps

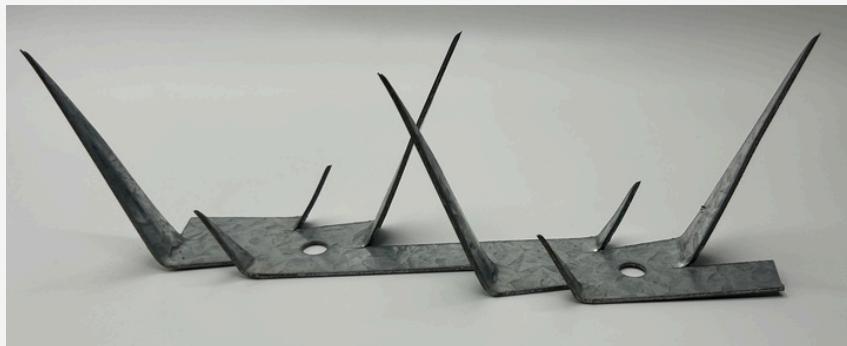

CARACTÉRISTIQUES :

- Référence : FH1014 GALVA
- Longueur : 1500mm
- Largeur : 45mm
- Epaisseur lame : 2mm
- Longueur grande lame : 100mm
- Longueur petite lame : 35mm

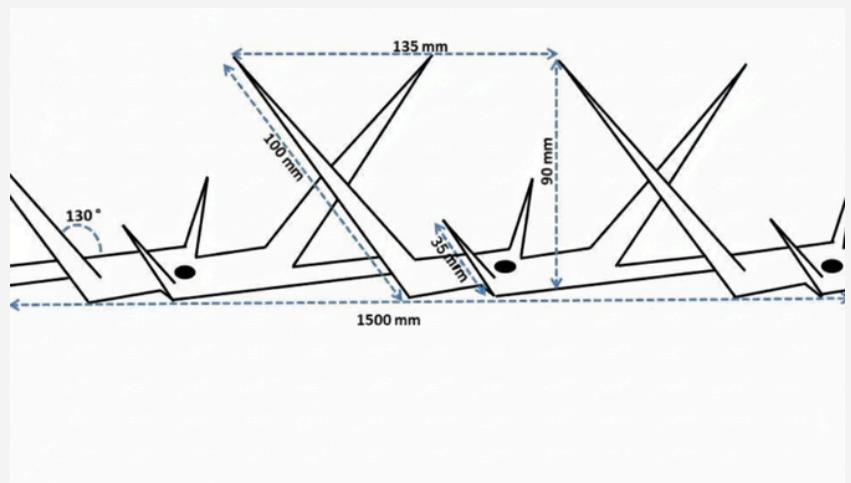

Recommandation d'usage : Anti franchissement, protection de mur (dessus ou en applique), protection d'acrotère ou d'accès terrasse, protection dessus de portail pivotant, protection poteau.



ACCES SITES

CONTACT

HERSE FIXE GALVANISEE REF: FH1015 GALVA


+33 (0)9 67 15 19 85
 +33 (0)6 66 35 63 79
 contact@acces-sites.com
 Lieu dit Le bourg
46230 Escamps



CARACTÉRISTIQUES :

- Hauteur totale de l'obstacle : 110 mm 2 rangées parallèles de pointes défensives multiples
- Entraxe entre rangées de pointes 80 mm
- Longueur : 1500 mm
- Epaisseur : 2 mm
- Largeur à la base : 50 mm
- Largeur au sommet : 85 mm.
- Diamètre des trous : 10 mm
- Disponible également en inox 1.25m

SCHÉMA TECHNIQUE - ANTI-FRANCHISEMENT

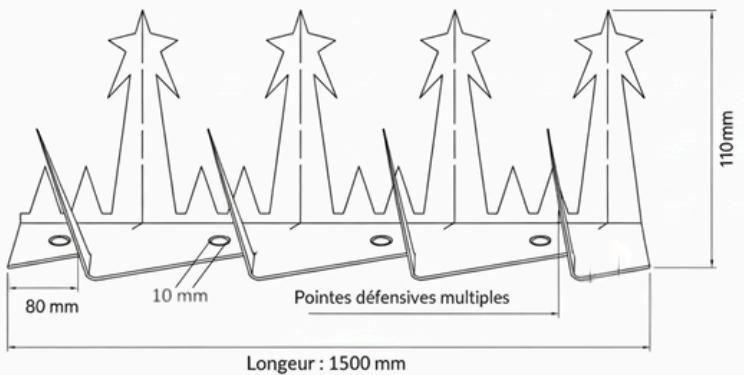

Recommandation d'usage : Anti franchissement, protection de mur (dessus ou en applique), protection d'acrotère ou d'accès terrasse, protection dessus de portail pivotant, protection poteau.

SYSTÈMES PHYSIQUES DE SÉCURITÉ, PROTECTION DES ACCÈS
[WWW.ACCESSITES.COM](http://WWW.ACCES-SITES.COM)

SAS AU CAPITAL DE 8000 EUROS – SIRET 403 339 914 00059 – TVA FR 44 403 339 914



ACCES SITES


HERSE ROTATIVE REF: FH1020 1M ET FH1021 1,5M

CONTACT

- +33 (0)9 67 15 19 85
- +33 (0)6 66 35 63 79
- contact@acces-sites.com
- Lieu dit Le bourg
46230 Escamps

CARACTÉRISTIQUES :

- Hauteur totale de l'obstacle : 290 mm
- 4 rangées de pointes défensives multiples, à 90°
- Entraxe entre rangées de pointes 80 mm
- Longueur : 1500 mm
- Colisage de base: 2 modules complets à monter de 1,50m
- Pour autre quantité emballage spécial caisse bois
- Recommandation d'usage: anti franchissement, protection de mur (dessus ou en applique), protection d'acrotère ou d'accès terrasse, protection dessus de portail pivotant.

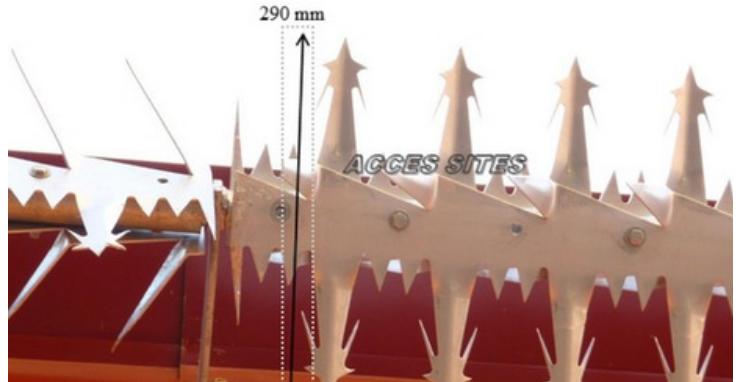

Installé et testé à la MAH Fresnes

SYSTÈMES PHYSIQUES DE SÉCURITÉ, PROTECTION DES ACCÈS
WWW.ACCESSITES.COM

SAS AU CAPITAL DE 8000 EUROS – SIRET 403 339 914 00059 – TVA FR 44 403 339 914



ACCES SITES

CONTACT



+33 (0)9 67 15 19 85



+33 (0)6 66 35 63 79



contact@acces-sites.com



Lieu dit Le bourg

46230 Escamps

LIENS INOX

CARACTÉRISTIQUES :

- Diamètre : 1,2 mm ou 1.4mm
- Longueur : 14 cm
- Qualité : Inox
- Quantité : Botte de 1000 liens
- Dimension : 19 cm 17 cm x17 cm



SYSTÈMES PHYSIQUES DE SÉCURITÉ, PROTECTION DES ACCÈS
[WWW.ACCESES-SITES.COM](http://WWW.ACCES-SITES.COM)

SAS AU CAPITAL DE 8000 EUROS – SIRET 403 339 914 00059 – TVA FR 44 403 339 914



ACCES SITES

CONTACT

- +33 (0)9 67 15 19 85
- +33 (0)6 66 35 63 79
- contact@acces-sites.com
- Lieu dit Le bourg
46230 Escamps

PANNEAUX SIGNALÉTIQUE

CARACTÉRISTIQUES :

Panneaux en PVC avec perçage de 4 trous

Dimensions 210mm X 150 mm, épaisseur 1,5 mm



Description :

Panneau destiné à signaler les zones protégées par des dispositifs anti-intrusion tels que épinoches, herses ou concertinas.

Il contribue à la visibilité des zones sécurisées et à la prévention des risques d'intrusion.

Utilisation :

À installer à proximité ou aux abords des zones équipées, afin d'informer et de dissuader toute tentative d'accès non autorisé.

Recommandation :

Nous conseillons la mise en place de ce panneau pour renforcer la sécurité du site et assurer votre protection en cas d'intrusion.



ACCES SITES

CONTACT



+33 (0)9 67 15 19 85



+33 (0)6 66 35 63 79



contact@acces-sites.com



Lieu dit Le bourg

46230 Escamps

PINCE ET AGRAFES


AGRAFES INOX AISI 430 OU GALVA SECTION Ø 2,5 MM, Ø 3,00 MM, Ø 4,00 MM

AVEC PINCE P20 (idéale pour concertina référence DEF60)

REF : AGR/DEF

agrafes inox

agrafes galva

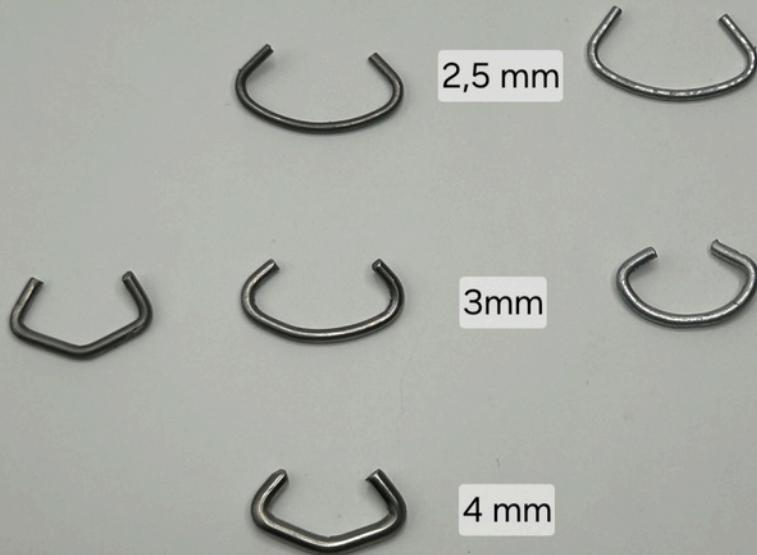

REF : PINCE P20



SYSTÈMES PHYSIQUES DE SÉCURITÉ, PROTECTION DES ACCÈS
WWW.ACCESSITES.COM

SAS AU CAPITAL DE 8000 EUROS – SIRET 403 339 914 00059 – TVA FR 44 403 339 914



ACCES SITES

CONTACT

- +33 (0)9 67 15 19 85
- +33 (0)6 66 35 63 79
- contact@acces-sites.com
- Lieu dit Le bourg
46230 Escamps

PINCE ET AGRAFES P10

**AGRAFES INOX AISI 430 ou GALVA SECTION 2.3MM
AVEC PINCE P10 (idéale pour concertina référence RW22)**

REF : AGR/RW



INOX 2,5mm



Galva 2,5mm

REF : PINCE P10



SYSTÈMES PHYSIQUES DE SÉCURITÉ, PROTECTION DES ACCÈS
WWW.ACCESSITES.COM

SAS AU CAPITAL DE 8000 EUROS – SIRET 403 339 914 00059 – TVA FR 44 403 339 914